




hattrick-pro

KP-1200 DİKEY BİSİKLET

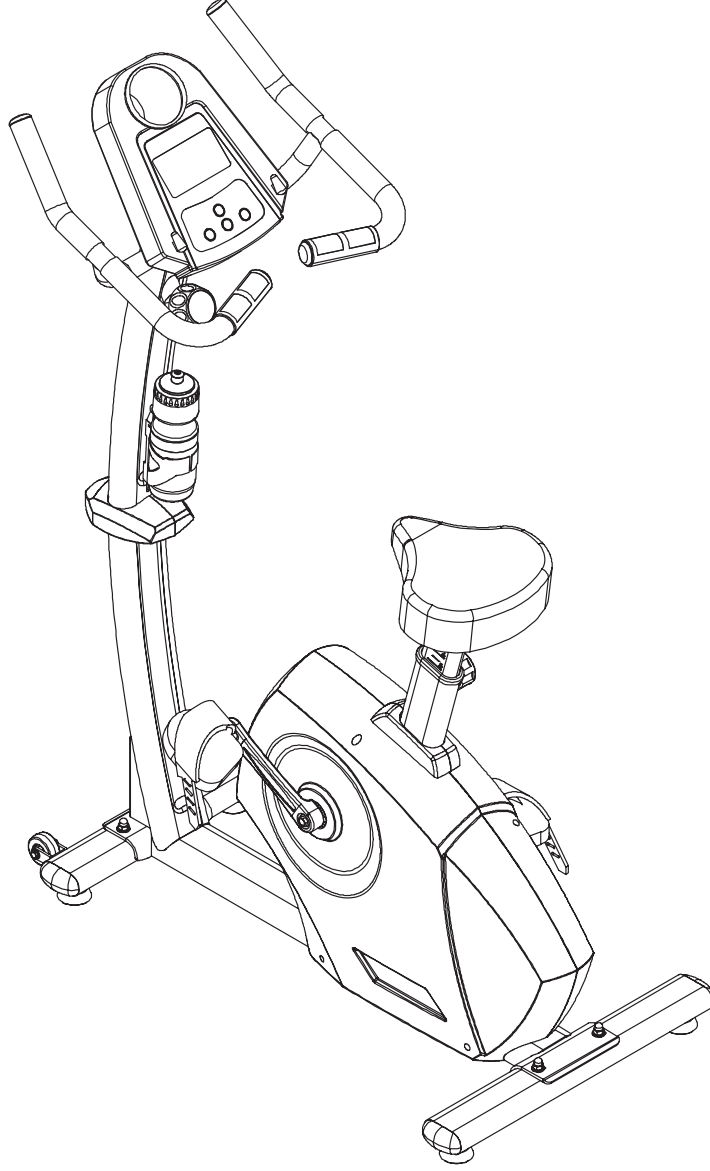

KP Serisi

Kullanım Kılavuzu

Türkçe

İÇERİK

ÜRÜN GÜVENLİĞİ-----	1
KURULUM ARAÇLARI-----	2
PARÇA LİSTESİ-----	3
KURULUM -----	4
HATA KODLARI VE BAKIM -----	9
EKRAN TALİMATLARI-----	10
ISINMA EGZERSİZLERİ-----	13
AYRINTILI DİAGRAM-----	14

ÜRÜN GÜVENLİĞİ


Bu ürünü kullanırken aşağıdaki temel güvenlik kurallarına her zaman uyulmalıdır: Kullanmaya başlamadan önce talimatların tümünü okuyunuz.

- 1.) Bu el kitabındaki talimatlarını tümünü okuyunuz ve aleti kullanmaya başlamadan önce ısınma hareketlerini yapınız.
- 2.) Kaslarınıza zarar vermemek için, çalışmaya başlamadan önce her bir kas grubuna yönelik ısınma hareketleri yapılması önemle önerilir. Çalışma öncesi ve sonrası hakkındaki ısınma sayfalarına bakınız.
- 3.) Kullanmaya başlamadan aletin her tarafının her parçasının hasarlı olmadığına ve doğru çalıştığına emin olunuz. Bu alet kullanım sırasında düzgün ve yatay bir zemine oturtulmuş olmalıdır. Aletin altına zemine bir örtü yayılması tavsiye edilir.
- 4.) Aleti kullandığınız zamanlarda uygun giysiler ve ayakkabılar giyiniz; aletin herhangi bir tarafına takılabilecek şeyler giymeyiniz.
- 5.) Bu kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında bir bakım ya da ayarlama yapmayınız. Herhangi bir sorun çıkması durumunda, kullanmayı durdurun ve Yetkili Servise başvurunuz.
- 6.) Aleti dışarıda açıkta kullanmayınız.
- 7.) Bu alet yalnız evde kullanım amaçlıdır.
- 8.) Kullanım sırasında aletin üzerinde yalnız bir kişi bulunabilir.
- 9.) Alet kullanılırken çocuklar ve ev hayvanları yaklaştırılmamalıdır. Bu alet yalnız yetişkinlerin kullanması için tasarlanmıştır.
Göğüs ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi veya nefes darlığı hissetmeniz durumunda, devam etmeden önce doktorunuzu aramalısınız.
- 10.) Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü: 10 yıldır

UYARI: Her türlü çalışma programına başlamadan önce doktorunuza görününüz. Bu konu 35 yaş üzerinde olanlar veya daha önceden sağlık sorunları olan kişiler için özellikle önemlidir. Bu gibi çalışma aletlerini kullanmaya başlamadan önce kılavuz kitapçığındaki bütün talimatları okuyunuz.

**DİKKAT: Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce talimatların hepsini okuyunuz.
İleride gerekir düşüncesiyle bu El Kitapçığını saklayınız.**

ARAÇLAR

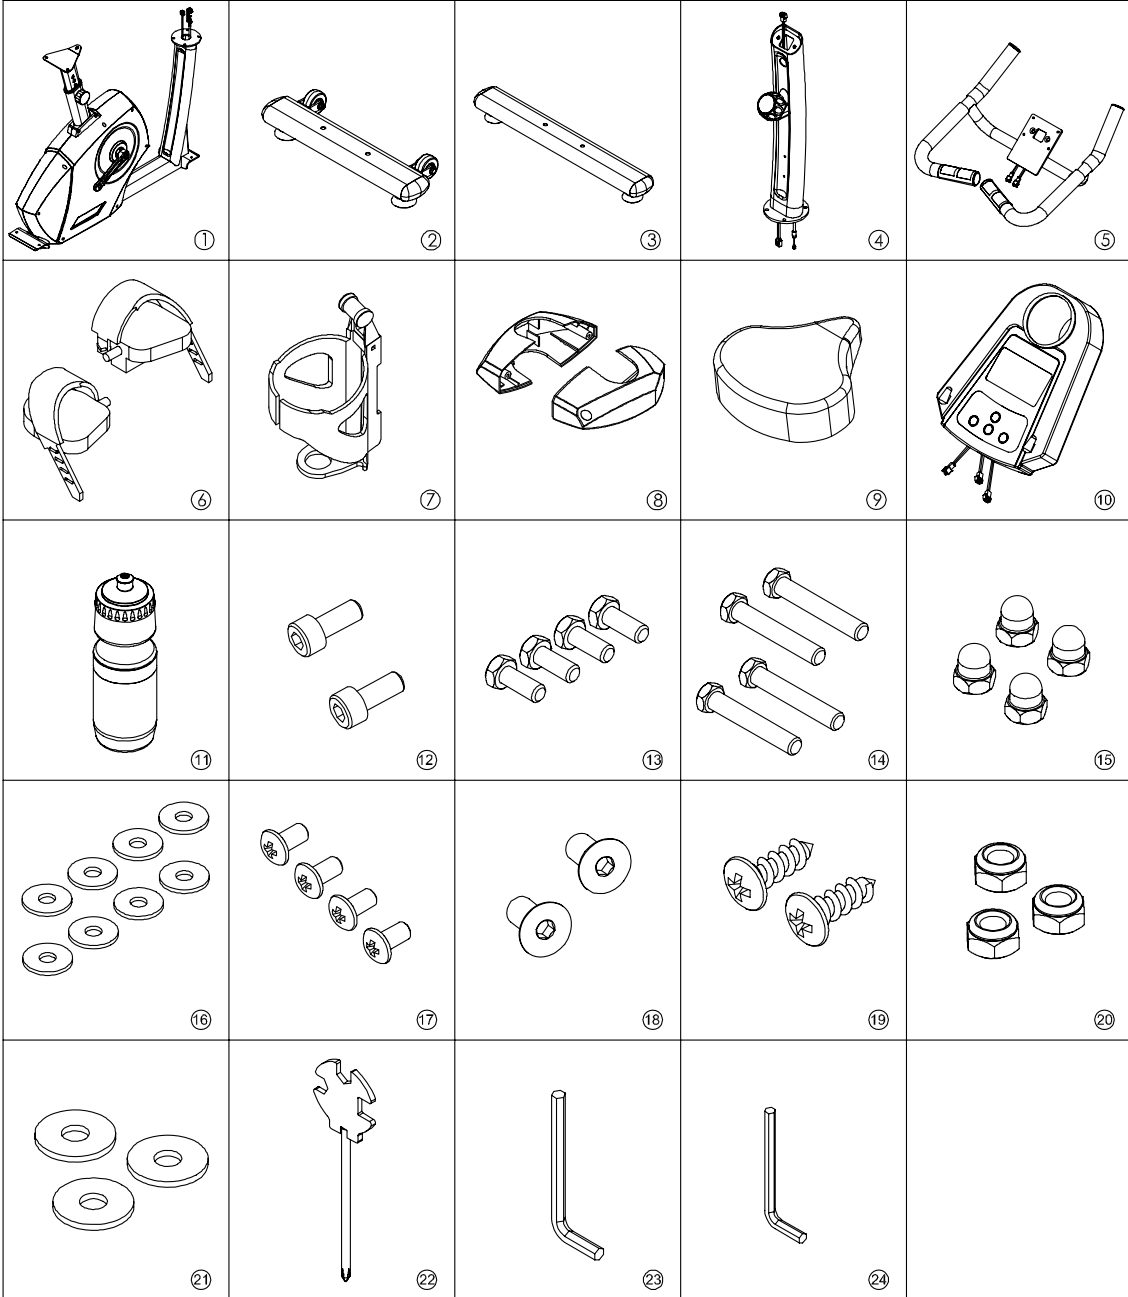


Parça Listesi:

Parça No.	Açıklama	Adet
1	Ana gövde	1 PC
2	Kaynaklı Ön sabitleyici	1 PC
3	Arka sabitleyici	1 PC
4	Kaynaklı Üst profil	1 PC
5	Kaynaklı el barı	1 PC
6	Pedal	1 SET
7	Şişe tutucu	1 PC
8	Üst dikme bağlantı kapağı	1 PC
9	Döşemeli koltuk	1 PC
10	Bilgisayar	1 PC
11	Su şişesi	1 SET
12	M5 Vida	1 PC
13	M8 civata	4 PCS
14	3/8" civata	4 PCS
15	3/8" kubbe somun	4 PCS
16	3/8" rondela	8 PCS
17	Bilgisayar vidası	4 PCS
18	M8 civata	2 PCS
19	M5 başlı vida	4 PCS
20	M8 kilit somun	4 PCS
21	8.5 rondela	4 PCS
22	Araç	4 PCS
23	M5 alyen	4 PCS
24	M4 alyen	4 PCS

KURULUM


Adım1. Arka Sabitleyici Kurulumu

1) Arka sabitleyiciyi (3) ana gövde üzerine 2 adet 3/8" civata (14) 4 adet 3/8" rondela (16) ve 2 adet 3/8" kubbe somun (15) ile sabitleyiniz.

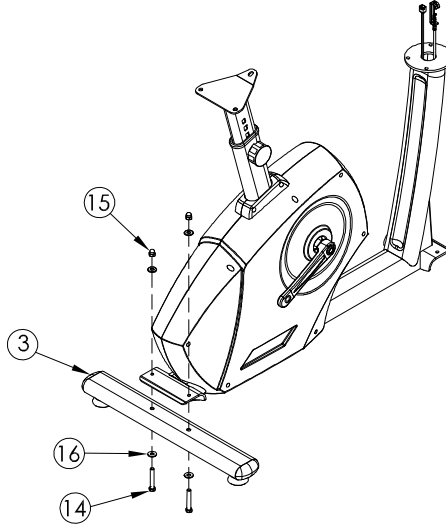


Adım2. Ön Sabitleyici Kurulumu

1) Ön sabitleyiciyi (2) Ana Gövde üzerine sabitleyiniz ve civata boşluklarını hizalayınız. Ön sabitleyiciyi (2) ana gövde üzerine 2 adet 3/8" civata (14) 4 adet 3/8" rondela (16) ve 2 adet 3/8" kubbe somun (15) ile sabitleyiniz.

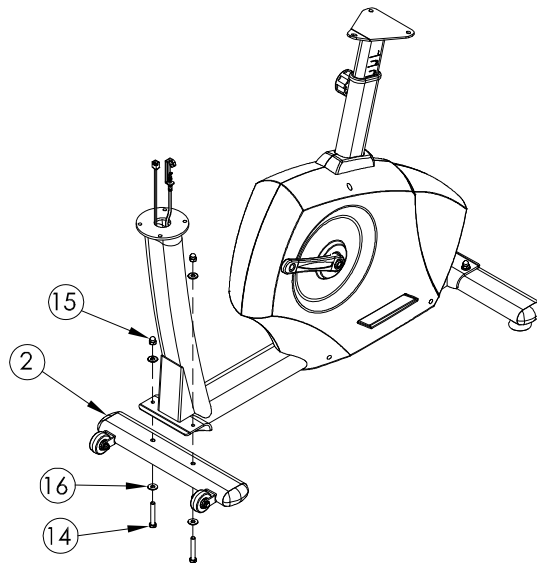

Adım3. Minder ve Koltuk Kurulumu

- 1.) Koltuk profilini yukarı doğru kaydırınız,3 vida deliğini hizalayarak koltuk desteğini takınız.
- 2.) Üç rondela (21) ve kilit somun (20) kullanarak koltuk minderini(9) koltuk profiline takınız.Bütün kilit somunları sıkıştırınız.


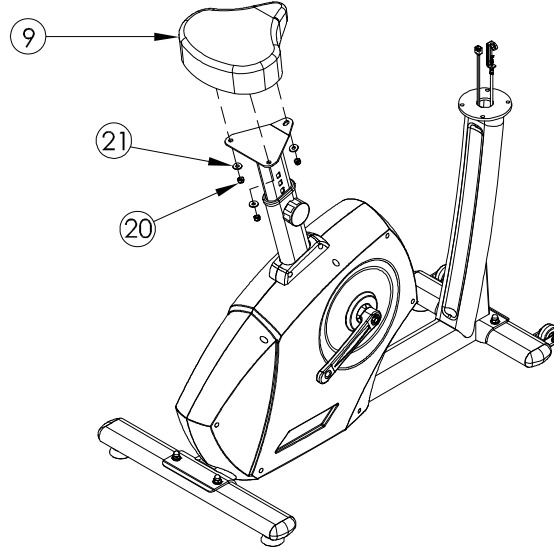


Adım4. Üst Dikme Profilinin Kurulumu:

Profili kaldırınız (4) ana gövdeye takınız.Bilgisayar kablosunu dikkatlice bağlayınız.Bilgisayar kablosunu ana gövde içindeki boşluktan geçiriniz.

Tüm kabloların emniyetli olduğundan emin olunuz.Dört vida boşluğunun ana gövdeye hizalamasını yaparken M8 cıvata (13) kullanınız ve dikmeyi ana gövdeye bağlayınız.


Tüm cıvataları İngiliz anahtarıyla sıkınız.

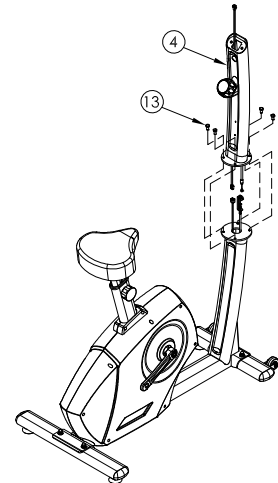

Adım5.Gidon Kurulumu

1.) Bilgisayarı ve nabız kablosunu gidondan bilgisayar braketine geçiriniz.İki adet M8 civatası (18) kullanarak gidonu dikmeye takınız.

2.)Tüm civataları sıkınız.

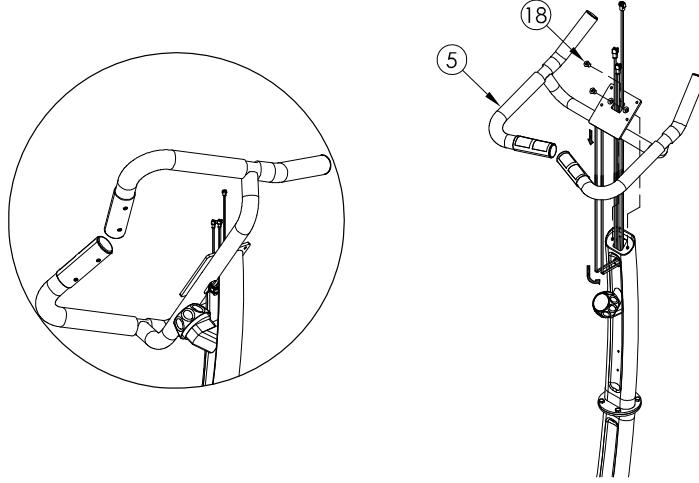


Adım6. Pedalın Takılması

Sağ pedal vidasını sağ krank dişine vidalayınız(1 of 6).


Aynı işlemi sol pedal için de tekrarlayınız.(2 of 6)

Pedalları iyice sıkınız.

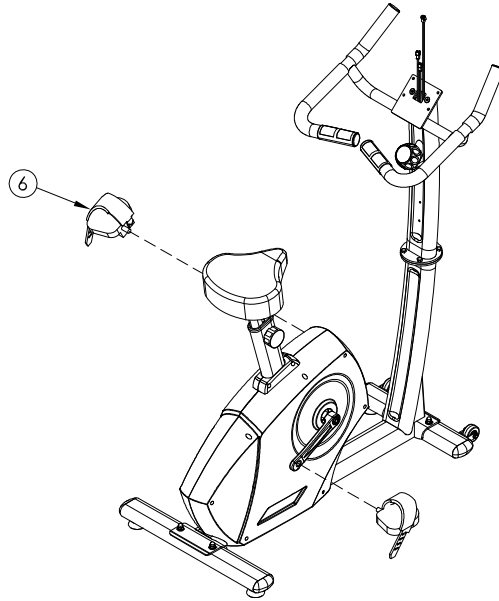


Adım7. Dikme Kapağı Kurulumu

- 1.) Sol ve sağ dikme kapağını (8) ana gövde ve dikme barı üzerine destekleyiniz. İki adet M5 başlı vida(19) ve dört adet vida ile sıkıştırınız.

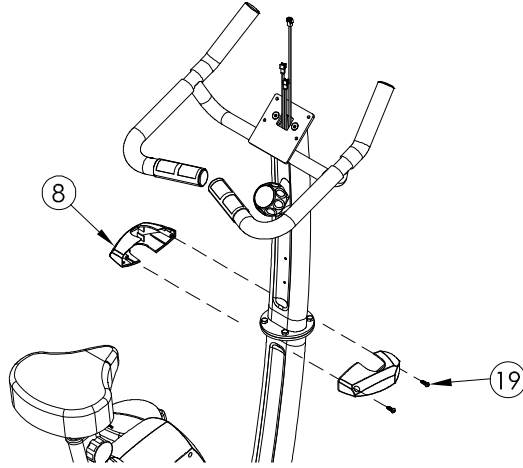

Adım8. Bilgisayar Kurulumu

- 1.) Bilgisayar(10) kablosunu ve nabız kablosunu bilgisayardaki fiş ile bağlayınız. Tüm kabloları dikme içindeki boşluktan geçiriniz. Dört adet bilgisayar vidası (17) kullanarak bilgisayara bağlayınız.

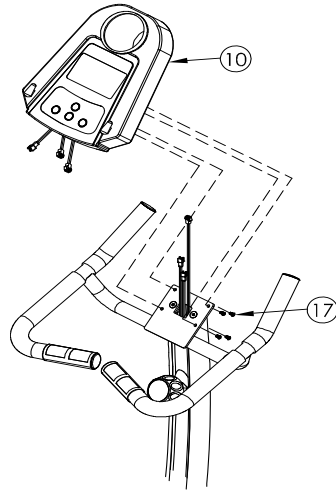

Adım9. Su şişesinin takılması

Şişe tutucuyu (7) iki adet M5 vida (12) ile takınız.Su şişesini(11) tutucu içinden geçiriniz(7).

SORUN GİDERME

Bilgisayar doğru çalışmıyor

Bilgisayar kablosunun doğru ve sağlam takılı olmasını kontrol ediniz.

Kullanırken gıcırtılı sesler çıkartıyor

Bazı cıvatalar gevşek olabilir, hepsini yoklayınız ve sıkınız.

BAKIM

Temizlik

Eliptik bisiklet yumuşak bir bez ve makul bir deterjan ile temizlenebilir. Plastik parçalar üzerinde aşındırıcı veya eritici maddeler kullanmayınız. Her kullanımın ardından kalmış olabilecek ter kalıntılarını silerek temizleyiniz. Elektrik kısa devresi oluşmasına veya kompüterin yanlış çalışmasına yol açabileceği için kompüter ekranı üzerinde aşırı nem ve rutubet birikmemesine dikkat ediniz. Eliptik bisikleti ve özellikle kompüter konsolunun ekranını korumak amacıyla doğrudan güneş ışığı altında bırakmayınız. Cihaz üzerindeki tüm bağlantıları ve pedalları her hafta düzenli olarak kontrol ediniz ve yoklayınız.

Saklama

Eliptik bisikleti çocukların erişemeyeceği temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

EKRAN TALİMATLARI

FONKSİYON DÜĞMESİ

MOD : Seçmek için "MOD" düğmesine basınız veya ayarladıktan sonra giriniz.

SET : SÜRE, MESAFE, KALORİ ve NABİZ değerlerini belirlemek için, değer hızla artması için düğmeye sürekli basınız. (O sırada bilgisayar duruyor olmalıdır)

RESET : Kullanıcı her bir fonksiyonu girmek için "RESET" düğmesine basmalıdır: Süre, Mesafe, Kalori, Nabız veya hepsini birden RESET etmek için 2 saniye kadar tutmalıdır. (Kullanıcı pilleri değiştirirken tüm değerler otomatik olarak SIFIR'a resetlenir.)

BAŞA DÖNÜŞ : Egzersiz çalışmasından sonra kalbin vuruş sayısının (nabız) normale getirilmesi.

FONKSİYONLAR:

TARAMA : Tüm RPM - HIZ - MESAFE - KALORİ - NABİZ fonksiyonlarını gösterir.

RPM : Dakikadaki Tur sayısı'nı gösterir. Egzersiz çalışması başlamasının ardından RPM ve HIZ değerleri her 6 saniyede bir değişerek gösterilir.

HIZ : O andaki çalışma hızını gösterir. Azami hız 99.9 Km/Sa veya Mil/Sa'dir.

SÜRE : İleri sayma - Ön seçimli hedef yoktur. Süre 00:00'dan maksimum 99:59'a kadar 1 saniyelik aralarla sayılır. Geri sayma - Eğer önceden ayarlanmış bir süre ile çalışılıyorsa, süre ayarlanan zamandan geriye doğru sayar. Her bir ara 01:00 ile 99:00 arasında 1 dakikadır.

MESAFE : Toplam mesafeyi 00:00'dan 99:99 Km veya Mil'e kadar toplayarak sayar. Kullanıcı hedeflediği mesafeyi UP / DOWN (YUKARI / AŞAĞI) düğmelerine basmak suretiyle ayarlayabilir. Her bir ara 1 Km veya Mil'dir.

KALORİ : Çalışma sırasında tüketilen kaloriyi 0'dan azami 9999 kaloriye kadar toplayarak sayar. (Bu veri, değişik egzersiz çalışmalarının mukayese edilebilmesi amacıyla verilmiş kaba bir değerdir, tıbbi tedavi amacıyla kullanılamaz)

NABİZ : Otomatik gösterilir. Bir süre çalışmanın ardından, ekran nabız değerini %55, %75 ve %95 değerlerine erişildiğinde yanar söner bir sinyal olarak gösterir. Bu size çalışmanız sırasındaki nabız sayınızı gösterir.

ISI : O andaki oda ısısını 0 - 60°C arasında gösterir.

TAKVİM : İçinde bulunan takvim değerlerini yıl, ay ve gün olarak girebilirsiniz ve çalışmayı durdurduktan sonra monitör 4 dakika daha göstermeye devam eder.

SAAT : Saati ve dakikaları 00:00 - 23:59 aralığında gösterir (24 saat modu.)

İŞLEM SIRASI



1. Ekranda aşağıdaki görüntü ve "Bip" sesi duyulduğu zaman 2 adet 1,5 V #3 pil takılır.



2. Takvim görüntüsü, "Resim B"de gösterildiği gibi yanar söner görünür, o durumda değerleri girmek için SET düğmesine basınız. Önceden girilmiş değerlere geri gelmek için RESET düğmesine de basabilirsiniz. "MODE" düğmesine basmak Ay, Tarih, Saat ve Dakika değerlerine atlatır. Ayarlama usulü yıl gibi aynıdır. Ayarı konfirme etmek için "MODE" düğmesine basınız; "Resim C"de gösterildiği gibi.




3. SÜRE / MESAFE / KALORİ / HEDEFLENEN NABIZ ayarlama moduna giriniz. Her biri için ayar moduna gediğinizde, mesela SÜRE ayar moduna, süre değeri yanıp sönerken değeri girmek için "SET" düğmesine basınız. Bu değeri konfirme etmek için "Mode" düğmesine basınız ve bir sonraki ayara geçiniz. SÜRE ve KALORİ değerlerinin ayarlanması da SÜRE ayarı gibidir.
4. Hedef NABIZ moduna girdiğinizde, ana ekran "AGE-Yaş" gösterir, NABIZ ekranı ise "TARGET-Hedef değeri (220-AGE) gösterir. O sırada, "Resim D"de gösterildiği gibi, AGE-Yaş ve TARGET-Hedef değerlerini değiştirmek için "SET" düğmesine basınız. Ayarlamamız bittiğinde bunları konfirme etmek için "MODE" düğmesine basınız ve TIME-Süre ekranına geçiniz. "MODE" düğmesine sürekli basmak bu daireyi tekrarlar. Bu mod içinde iken eğer RPM-Tur Sayısı ve PULSE-Nabız değerlerini ayarlamaz veya 4 dakika içinde manuel olarak girmezseniz, otomatik olarak "Resim E"de gösterildiği gibi SLEEP-Uyku moduna atlar.



5. RPM-Tur Sayısı değerini girdikten ve SÜRE, MESAFE, KALORİ değerlerini ayarladıktan sonra, SCAN-Tarama modunda, "Resim F"de gösterildiği gibi, 6 saniye aralıklarla RPM / HIZ / TM / MESAFE / KALORİ / NABIZ değerlerini gösterir Sırası aşağıdaki gibidir.



6. RPM ve HIZ fonksiyonlarından başka diğer fonksiyon göstermelerini tek olarak seçmek için "Mode" düğmesine basabilirsiniz.
7. HIZ / RPM'den gayrisi diğer fonksiyon modlarını seçemez. Misal olarak, SÜRE, MESAFE, KALORİ, HEDEF ayarlamaları tamamlandığı zaman, RPM değeri ayarı 00:00'a aşağı sayar ve 8 saniye boyunca 4 kez "Bip" sesi çıkartır ve sonra değer 00:00'dan'e kadar sayar.
8. **BAŞA DÖNÜŞ:** (1) "RECOVERY-Başta Dönüş" düğmesine basıldığında, RECOVERY fonksiyonu çalışır. Sadece NABIZ ve SÜRE çalıştığı zaman diğer fonksiyonlar gösterilmez ve Sensör girişi mümkün değildir. SÜRE "00:60"dan geri saymaya başlar. Nabız sinyali kullanıcının nabızıyla uygun olarak yanıp söner. Geri sayma "0"a geldiğinde, F1-F6 gösterir. (2) LCD ekran aşağıdaki gibidir. (RECOVERY başlama durumu ve bitme durumu.) (3) 00:00'a geri sayma işlemi tamamlanmadığı ve hiç nabız sinyali olmadığı zaman geri sayma işlemi yapılmalıdır ve F6 gösterilir. (4) 00:00'a gelmeden önce RECOVERY düğmesine basarsanız, işlem durdurulur ve hiçbir şey gösterilmez.

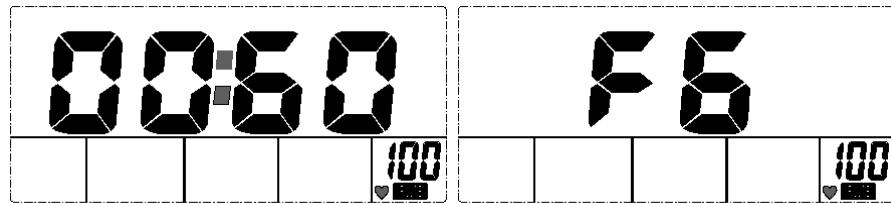

NOT:

1. Çalışmayı 4 saniye süreyle durdurun, ana ekran kapanır ve otomatikman sadece oda sıcaklığını gösterir. Diğer fonksiyonların gösterimi için yukarıdaki ZOOM fonksiyonuna bakınız.
2. Bilgisayar anormal şeyler gösterirse, lütfen pilleri çıkartınız tekrar takınız ve tekrar deneyiniz.
3. Pil özellikleri: 1.5V UM-3 veya AA (2 adet).

ISINMA

Dört Başlı Germe

Dört başlı germe: Sol elinizi duvara yada bir masaya yaslayınız, ön kaslarınızın gerginliğini hissedene kadar sağ elinizi arkaya doğru gererek yavaşça sağ ayağınızı tutup kalçanıza değdiriniz. 10-15 saniye kadar aynı şekilde kalınız ve bırakınız.




İç Uyluk Germe

Dizleriniz dışarı bakacak şekilde ve ayak tabanlarınız bitişik oturunuz. Ayaklarınızı mümkün olduğu kadar kasıklarınıza doğru çekiniz. Dizlerinizi hafifçe yere doğru ittiniz. 15 defa tekrarlayınız.



Ayak Ucuna Dokunma

Belinizden ileri doğru eğiliniz, ayak uçlarınıza doğru gerilirken sırtınızın ve omuzlarınızın dinlenmesine izin veriniz. Mümkün olduğu kadar eğiliniz ve 15 defa tekrarlayınız.

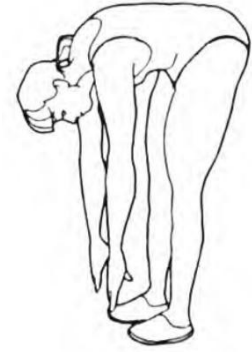


Dizardı Kirişi Germe

Sağ ayağınızı uzatmış halde oturunuz. Sol ayak tabanınızı sağ bacak iç uyluğuna gelecek şekilde tutunuz. Ayak parmaklarınıza doğru mümkün olduğu kadar kendinizi geriniz.



AYRINTILI DIAGRAM

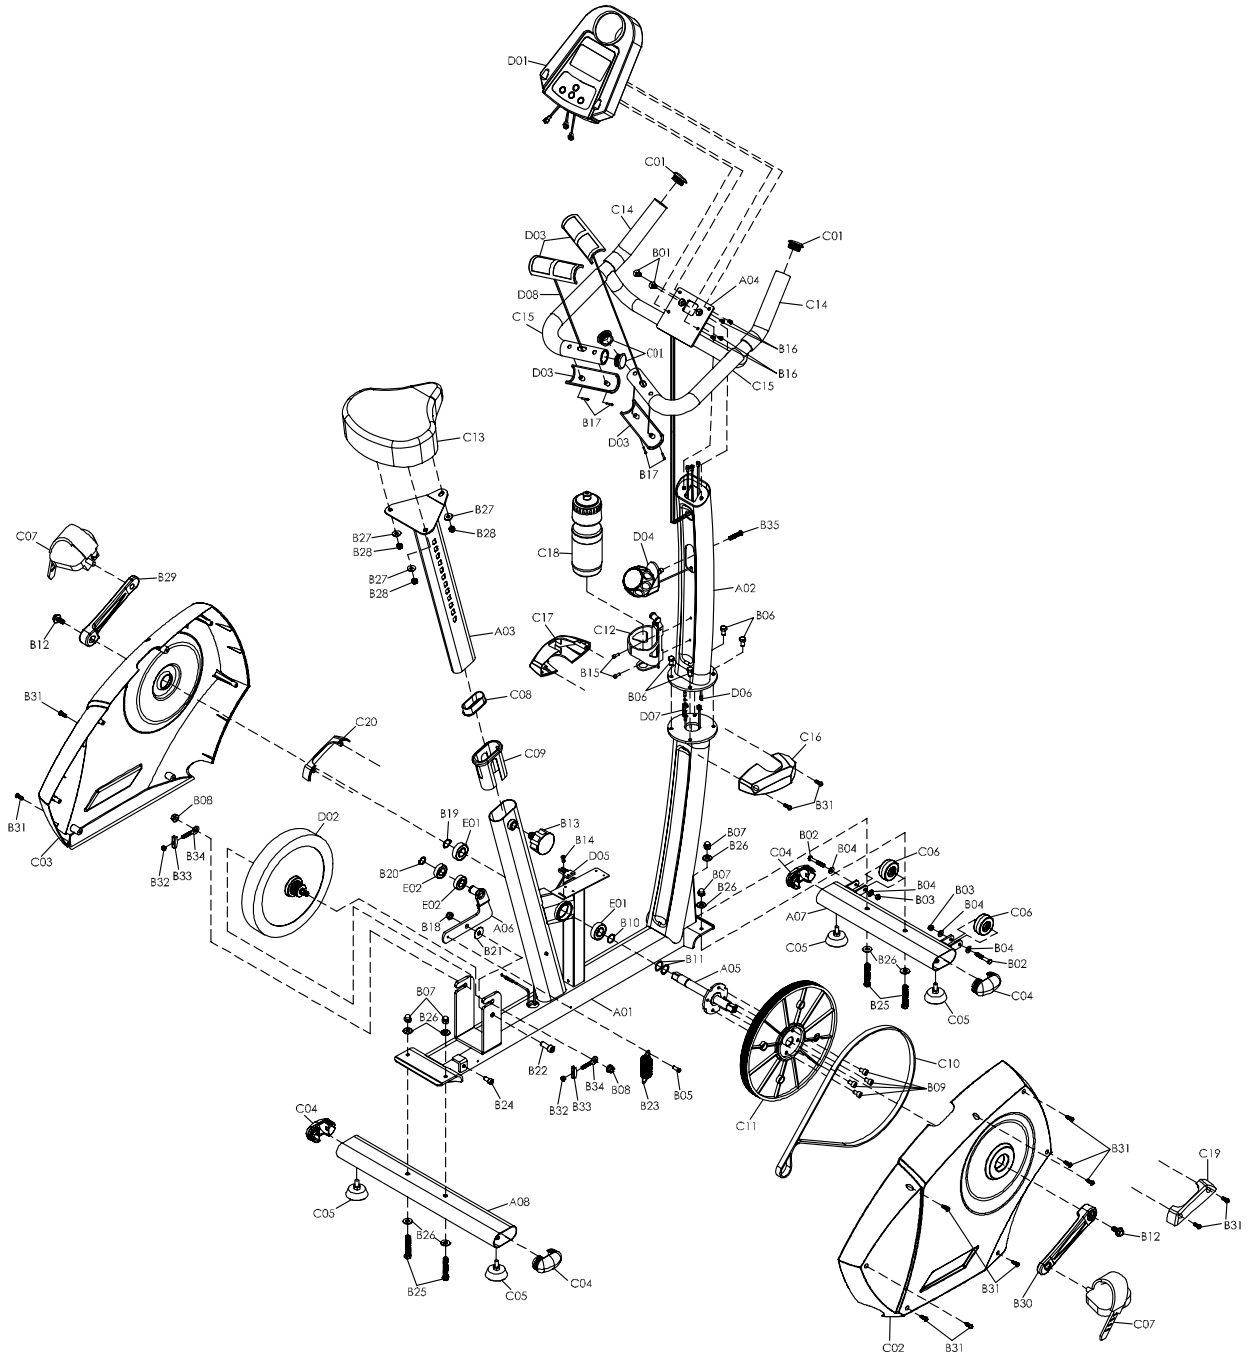

PARA LİSTESİ

Para No	Aıklama	Adet	Para No	Aıklama	Adet
A01	Kaynaklı,Ana Gvde	1	B30	krank	1
A02	Kaynaklı,n Dikme	1	B31	M5 Philips tornavida	13
A03	Kaynaklı kurulum	1	B32	Kilit somun M6	2
A04	Kaynaklı gidon	1	B33	Gerilim ayar vidası	2
A05	Kaynaklı kasnak mili	1	B34	M6 vida	2
A06	Kaynaklı basın	1	B35	Philips vida M5x0.8px40L	1
A07	Kaynaklı n sabitleyici	1	C01	Fiş 1-1/4	4
A08	Sabitleyici arkası	1	C02	Sağ kapak	1
B01	M8 Altıgen vida	2	C03	Sol kapak	1
B02	1/4" Altıgen vida	2	C04	Fiş 50x100	4
B03	Kilit somun 1/4"	2	C05	Ayarlanabilir ayak M8	4
B04	1/4" rondela	4	C06	On taker sabitleyici	2
B05	M6 Soket vida	1	C07	pedal	1
B06	M8 altıgen vida	4	C08	35x75x30 fiş	1
B07	Kubbe somun 3/8"	4	C09	40x80 fiş	1
B08	Somun 3/8 UNC-26	2	C10	kemer	1
B09	M8 altıgen vida	4	C11	Kasnak mili	1
B10	20 rondela	1	C12	Su şişesi tutucu	1
B11	Dalga rondela ψ 20	2	C13	Dşemeli minder	1
B12	M8 altıgen vida	2	C14	Kauuk	2
B13	M16 topuz	1	C15	kauuk	2
B14	philips tornavida M5x16L	1	C16	On dikme sağ kapağı	1
B15	Soket vidası M5	2	C17	On dikme sol kapağı	1
B16	Bilgisayar vidası	4	C18	Su şişesi	1
B17	philips vida M3	4	C19	Sağ koltuk kapağı	1
B18	M10 kilit somun	1	C20	Sol koltuk kapağı	1
B19	C klips	1	D01	bilgisayar	1
B20	C klips	1	D02	Manyetik disk	1
B21	10 rondela	1	D03	Nabız sensr	2
B22	M10 soket vidası	1	D04	Gerilim ayarı	1
B23	Gerilim yayı	1	D05	Sensor kablosu	1
B24	Altıgen cıvata 3/8"x57L	1	D06	Bilgisayar kablosu	1
B25	Rondela ψ 20x ψ 3/8" x2.0t	4	D07	Gerilim kablosu	1
B26	M8 soket vidası	8	D08	Nabız kablosu	1
B27	8.5 rondela	3	E01	Mil yatağı	2
B28	M8 kilit somun	3	E02	Mil yatağı	2
B29	Krank	1			

FONKSİYON DÜĞMESİ


- MOD** Seçmek için "MOD" düğmesine basınız veya ayarladıktan sonra giriniz.
- SET** SÜRE, MESAFE, KALORİ ve NABİZ değerlerini belirlemek için, değer hızla artması için düğmeye sürekli basınız. (O sırada bilgisayar duruyor olmalıdır)
- RESET** Kullanıcı her bir fonksiyonu girmek için "RESET" düğmesine basmalıdır: Süre, Mesafe, Kalori, Nabız veya hepsini birden RESET etmek için 2 saniye kadar tutmalıdır. (Kullanıcı pilleri değiştirirken tüm değerler otomatik olarak SIFIR'a resetlenir.)
- BAŞA DÖNÜŞ** Egzersiz çalışmasından sonra kalbin vuruş sayısının (nabız) normale getirilmesi.

FONKSİYONLAR

- TARAMA** Tüm RPM - HIZ - MESAFE - KALORİ - NABİZ fonksiyonlarını gösterir.
- RPM** Dakikadaki Tur sayısı'nı gösterir. Egzersiz çalışması başlamasının ardından RPM ve HIZ değerleri her 6 saniyede bir değişerek gösterilir.
- HIZ** O andaki çalışma hızını gösterir. Azami hız 99.9 Km/Sa veya Mil/Sa'dir.
- SÜRE** İleri sayma - Ön seçimli hedef yoktur. Süre 00:00'dan maksimum 99:59'a kadar 1 saniyelik aralarla sayılır.
Geri sayma - Eğer önceden ayarlanmış bir süre ile çalışılıyorsa, süre ayarlanan zamandan geriye doğru sayar. Her bir ara 01:00 ile 99:00 arasında 1 dakikadır.
- MESAFE** Toplam mesafeyi 00:00'dan 99:99 Km veya Mil'e kadar toplayarak sayar. Kullanıcı hedeflediği mesafeyi UP / DOWN (YUKARI / AŞAĞI) düğmelerine basmak suretiyle ayarlayabilir. Her bir ara 1 Km veya Mil'dir
- KALORİ** Çalışma sırasında tüketilen kaloriyi 0'dan azami 9999 kaloriye kadar toplayarak sayar. (Bu veri, değişik egzersiz çalışmalarının mukayese edilebilmesi amacıyla verilmiş kaba bir değerdir, tıbbi tedavi amacıyla kullanılamaz)
- NABİZ** Otomatik gösterilir. Bir süre çalışmanın ardından, ekran nabız değerini %55, %75 ve %95 değerlerine erişildiğinde yanar söner bir sinyal olarak gösterir. Bu size çalışmanız sırasındaki nabız sayınızı gösterir.
- ISI** O andaki oda ısısını 0 - 60°C arasında gösterir.
- TAKVİM** İçinde bulunulan takvim değerlerini yıl, ay ve gün olarak girebilirsiniz ve çalışmayı durdurduktan sonra monitör 4 dakika daha göstermeye devam eder.
- SAAT** Saati ve dakikaları 00:00 - 23:59 aralığında gösterir (24 saat modu.)


İŞLEM SIRASI

1. Ekranda aşağıdaki görüntü ve "Bip" sesi duyulduğu zaman 2 adet 1,5 V #3 pil takılır.

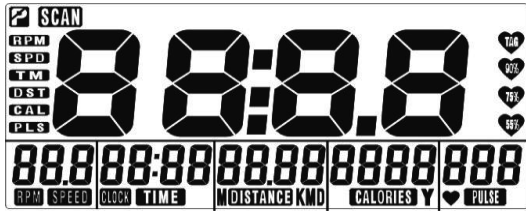


Resim A

2. Takvim görüntüsü, "Resim B"de gösterildiği gibi yanar söner görünür, o durumda değerleri girmek için SET düğmesine basınız. Önceden girilmiş değerlere geri gelmek için RESET düğmesine de basabilirsiniz. "MODE" düğmesine basmak Ay, Tarih, Saat ve Dakika değerlerine atlatır. Ayarlama usulü yıl gibi aynıdır. Ayarı konfirm etmek için "MODE" düğmesine basınız; "Resim C"de gösterildiği gibi.

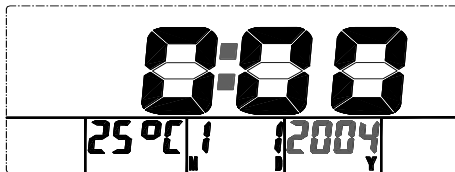


Resim B




Resim C

3. SÜRE / MESAFE / KALORİ / HEDEFLENEN NABİZ ayarlama moduna giriniz.
Her biri için ayar moduna girdiğinizde, mesela SÜRE ayar moduna, süre değeri yanıp sönerken değeri girmek için "SET" düğmesine basınız. Bu değeri konfirme etmek için "Mode" düğmesine basınız ve bir sonraki ayara geçiniz. SÜRE ve KALORİ değerlerinin ayarlanması da SÜRE ayarı gibidir.
4. Hedef NABİZ moduna girdiğinizde, ana ekran "AGE-Yaş" gösterir, NABİZ ekranı ise "TARGET-Hedef değeri (220-AGE) gösterir. O sırada, "Resim D"de gösterildiği gibi, AGE-Yaş ve TARGET-Hedef değerlerini değiştirmek için "SET" düğmesine basınız. Ayarlamanız bittiğinde bunları konfirme etmek için "MODE" düğmesine basınız ve TIME-Süre ekranına geçiniz. "MODE" düğmesine sürekli basmak bu daireyi tekrarlar. Bu mod içinde iken eğer RPM-Tur Sayısı ve PULSE-Nabız değerlerini ayarlamaz veya 4 dakika içinde manuel olarak girmezseniz, otomatik olarak "Resim E"de gösterildiği gibi SLEEP-Uyku moduna atlar.




Resim D

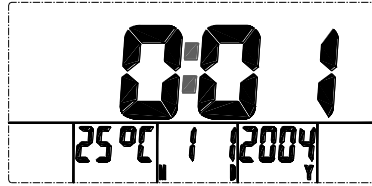

Resim E

5. RPM-Tur Sayısı değerini girdikten ve SÜRE, MESAFE, KALORİ değerlerini ayarladıktan sonra, SCAN-Tarama modunda, "Resim F"de gösterildiği gibi, 6 saniye aralıklarla RPM / HIZ / TM / MESAFE / KALORİ / NABİZ değerlerini gösterir. Sırası aşağıdaki gibidir.

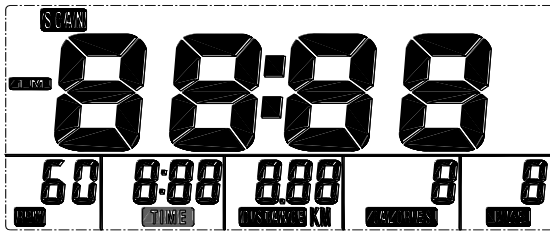


Resim F

6. RPM ve HIZ fonksiyonlarından başka diğer fonksiyon göstermelerini tek olarak seçmek için "Mode" düğmesine basabilirsiniz.
7. HIZ / RPM'den gayrisi diğer fonksiyon modlarını seçemez. Misal olarak, SÜRE, MESAFE, KALORİ, HEDEF ayarlamaları tamamlandığı zaman, RPM değeri ayarı 00:00'a aşağı sayar ve 8 saniye boyunca 4 kez "Bip" sesi çıkarır ve sonra değer 00:00'dan'e kadar sayar.

8. BAŞA DÖNÜŞ

- (1) "RECOVERY-Başta Dönüş" düğmesine basıldığında, RECOVERY fonksiyonu çalışır. Sadece NABİZ ve SÜRE çalıştığı zaman diğer fonksiyonlar gösterilmez ve Sensör girişi mümkün değildir. SÜRE "00:60"dan geri saymaya başlar. Nabız sinyali kullanıcının nabızıyla uygun olarak yanıp söner. Geri sayma "0" geldiğinde, F1-F6 gösterir.
- (2) LCD ekran aşağıdaki gibidir. (RECOVERY başlama durumu ve bitme durumu.)

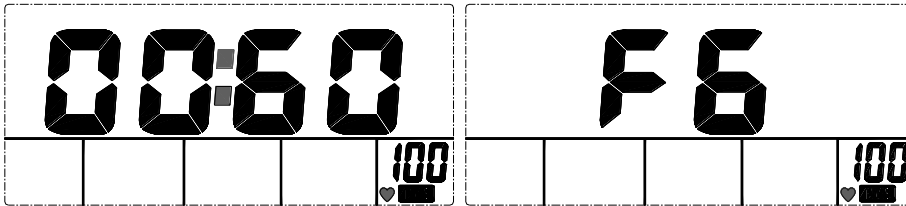

- (3) 00:00'a geri sayma işlemi tamamlanmadığı ve hiç nabız sinyali olmadığı zaman geri sayma işlemi yapılmalıdır ve F6 gösterilir.
- (4) 00:00'a gelmeden önce RECOVERY düğmesine basarsanız, işlem durdurulur ve hiçbir şey gösterilmez.

NOT:

1. alımayı 4 saniye sreyle durdurun, ana ekran kapanır ve otomatikman sadece oda sıcaklıđını gsterir. Diđer fonksiyonların gsterimi iin yukarıdaki ZOOM fonksiyonuna bakınız.
2. Bilgisayar anormal Őeyler gsterirse, ltfen pilleri ıkartın tekrar takın ve tekrar deneyin.
3. Pil özellikleri: 1.5V UM-3 veya AA (2 adet).



hattrick-pro

KP-1200 DİKEY BİSİKLET

**ÜRÜNÜMÜZÜ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,
İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.**

Satın almış olduğunuz ürünümüz SPOR DÜNYASI garantisindedir. Kurulum ya da servisle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda 0850 495 52 12 numaralı teknik servis hattımızı arayabilirsiniz.

Genel teknik servis hattımızı arayıp kaydınızı bıraktıktan sonra size en yakın teknik servisimiz yönlendirilecektir. Yaygın teknik servis ağımla sizlere en kısa sürede ulaşarak, en iyi satış sonrası hizmeti sağlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.

Genel teknik servis uygulamasındaki amaç genel merkezimizin müşteri memnuniyetini takip edebilmesi ve sizlere daha iyi hizmet ulaştırabilmesini sağlamaktır. Böylelikle genel merkez her montaj yada arıza giderimi hakkında anında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca teknik servislerimizin genel merkez tarafından yönlendirilmesi olası aksaklıkların önüne geçmektedir.

Tüm görüş, istek ve şikayetlerinizi info@spordunyasi.com.tr / teknikservis@spordunyasi.com.tr'ye email atmanızı rica ediyoruz. Çünkü Spor Dünyası ailesi için siz tüketicilerimizin değerli düşünceleriniz bizler için önemlidir.

İthalatçı & Üretici Firma Bilgileri (Importer & Manufacturer):

SPOR DÜNYASI Dış Tic. A.Ş

Mahmutbey Mah. Turgut Cad. No:9 34217 Bağcılar / İSTANBUL

Tel: +90 212 446 94 94 Fax: +90 212 445 27 02

info@spordunyasi.com.tr

www.spordunyasi.com.tr